PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-115333

(43) Date of publication of application: 07.05.1996

(51)Int.CI.

G06F 17/30 H04N 5/91 // H04N 7/173

(21)Application number: 06-251110

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

<NTT>

(22)Date of filing:

18.10.1994

(72)Inventor: TANIGUCHI YUKINOBU


AKUTSU AKITO KISHIMOTO TOMIO

(54) VIDEO MANAGEMENT DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To visually grasp the storage place of desired video information without knowing the classification structure of the video information by displaying the video information or a part of the video information according to the natural order that absolute time information has.

CONSTITUTION: This device has a video storage part 16 which stores the video information consisting of video or a video summary, a clock 15 which generates time information, an instruction input part 18 which inputs signals necessary for a computation control part 12, and an absolute time information storage part 17 which holds the relation between the absolute video information regarding the video information, and the video information. Further, the device has a list display part 13 which displays the video information or a part of the video information in the natural order that the absolute time information has, and a display 14 which displays its contents. The The video storage part 16



stores the video information, and the absolute time information storage part 17 holds the relation between the absolute time information regarding the video and the video. Therefore, the list display part 13 can displays a list of the video information on a display screen in the natural order that the absolute time has.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

19.10.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3374355

[Date of registration]

29.11.2002

[Number of appeal against examiner's decision

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-115333

(43)公開日 平成8年(1996)5月7日

(51) Int.Cl. ⁶ G 0 6 F 17/30 H 0 4 N 5/91		庁内整理番号 9194-51	FΙ			技術表示箇所		
# H O 4 N 7/173	3		G06F	15/ 403	380	E		
		,	H04N			z		
			審查請求	•	讃求項の数3	OL	(全 8	頁)
(21)出願番号	特膜平6-251110		(71)出廣人		26 電話株式会社			
(22) 出顧日	平成6年(1994)10月18日				所宿区西新宿三	厂目19程	2号	
			(72)発明者	谷口 名	元信			
					F代田区内幸町- 電話株式会社内	-丁目 1	番6号	Ħ
	•		(72)発明者	阿久津	明人			
					F代田区内幸町- i話株式会社内	-丁目 1	番6号	Ħ
			(72)発明者	岸本 猛	美夫			
				東京都日	F代田区内幸町-	-丁目 1	番6号	日
				本電信電	能族式会社内			
			(74)代理人	弁理士	秋田 収喜			


(54) 【発明の名称】 映像管理表示装置

(57)【要約】

【目的】 所望の映像情報の摘出が容易でかつ映像情報の登録・削除が容易な映像管理表示装置を提供する。

【構成】 計算制御部と、前記計算制御部に映像を送り込む映像入力部と、前記映像あるいは映像要約なる映像情報を蓄積する映像情報蓄積部と、時刻情報を発するクロックと、前記計算制御部に必要な信号を入力する指示入力部と、前記映像情報にまつわる絶対時間情報と前記映像情報との関係を保持する絶対時間情報蓄積部と、前記絶対時間情報の持つ自然な順序に従って前記映像情報あるいは前記映像情報の一部を表示する一覧表示部と、前記一覧表示部の内容を表示する表示ディスプレイとを有する。前記前記絶対時間情報の時間単位を自由に設定できる指示入力部を有する。前記映像情報量が所定の蓄積量を越える場合には、前記映像情報蓄積部に蓄積されている映像情報の中で最も古い映像情報を特定し、その特定された映像情報を削除する手段を有する。【効果】

図 1



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 計算制御部と、前記計算制御部に映像を送り込む映像入力部と、前記映像あるいは映像要約なる映像情報を蓄積する映像情報蓄積部と、時刻情報を発するクロックと、前記計算制御部に必要な信号を入力する指示入力部と、前記映像情報にまつわる絶対時間情報と前記映像情報との関係を保持する絶対時間情報蓄積部と、前記絶対時間情報の持つ自然な順序に従って前記映像情報あるいは前記映像情報の一部を表示する一覧表示部と、前記一覧表示部の内容を表示する表示ディスプレ 10 イとを有することを特徴とする映像管理表示装置。

【請求項2】 請求項1記載の映像管理表示装置であって、前記絶対時間情報の時間単位を自由に設定できる指示入力部を有することを特徴とする映像管理表示装置。 【請求項3】 請求項1または請求項2記載の映像管理表示装置であって、前記計算制御部が映像情報蓄積部の映像情報量を監視するとともに、前記映像情報量が所定の蓄積量を越える場合には、前記映像情報蓄積部に蓄積されている映像情報の中で最も古い映像情報を特定し、その特定された映像情報を削除する手段を有することを 20 特徴とする映像管理表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、映像あるいは映像要約なる映像情報を蓄積・管理・アクセス・利用する映像管理表示装置に関し、特に、テレビ映像の管理表示に適用して有効な技術に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、映像データベースを管理し利用する際のユーザインタフェースとしては、何らかの分類を 30 登録時に行って、利用時に自分の欲しい映像がどの分類に属するものかを解釈しながら検索するものがあった。このような映像管理表示装置については、T.G.Aquierre Smith,"Stratification:Toward a Computer Represent ation of the Moving Image,"MIT Media Lab,199に記載されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】以上述べた上記従来技術においては、(1)映像の分類構造について熱知していないと効率的に検索ができない、(2)登録時に映像 40をどこに分類するかが大きな問題となり、誤った分類を行ってしまうと二度と検索できなくなる、(3)映像から人間が受ける印象は人によって千差万別であり万人に共通な分類はありえない、(4)映像情報(映像データ)をデータベースシステムに登録、削除する作業は熱練を要し、手間のかかる作業である等という問題点があった。

【0004】本発明の目的は、映像情報の分類構造を知らなくても自分の欲しい映像情報の蓄積場所を視覚的に把握することが可能な映像管理表示技術を提供すること 50

にある。

. !

【0005】本発明の他の目的は、映像情報の登録・削除の処理が簡単にできる映像管理表示技術を提供することにある。

【0006】本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図面によって明らかにする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本願において開示される 発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下 記のとおりである。すなわち、本発明の映像管理表示装 置は、計算制御部と、前記計算制御部に映像を送り込む 映像入力部と、前記映像あるいは映像要約なる映像情報 を蓄積する映像情報蓄積部と、時刻情報を発するクロッ クと、前記計算制御部に必要な信号を入力する指示入力 部と、前記映像情報にまつわる絶対時間情報と前記映像 情報との関係を保持する絶対時間情報蓄積部と、前記絶 対時間情報の持つ自然な順序に従って前記映像情報ある いは前記映像情報の一部を表示する一覧表示部と、前記 一覧表示部の内容を表示する表示ディスプレイとを有す る構成となっている。前記指示入力部は前記絶対時間情 報の時間単位を自由に設定できる。また、前記計算制御 部が映像情報蓄積部の映像情報量を監視するとともに、 前記映像情報量が所定の蓄積量を越える場合には、前記 映像情報蓄積部に蓄積されている映像情報の中で最も古 い映像情報を特定し、その特定された映像情報を削除す る手段を有する。

[0008]

【作用】前述した手段によれば、本発明の映像管理表示 装置においては、映像情報蓄積部が映像情報を蓄積して おり、絶対時間情報蓄積部が映像にまつわる絶対時間情 報と映像との関係を保持している。したがって、一覧表 示部が絶対時間の持つ自然な順序(経時的順序)に従っ て表示ディスプレイ画面に映像情報を一覧表示すること が可能となり、映像情報の分類を構造を知らなくてもど こに自分の欲しい映像が入っているかを視覚的に把握で きるようになる。すなわち、映像情報の分類構造につい て熟知していなくても効率的な検索が可能となる。

[0009]また、本発明によれば、映像情報をあらか じめ設定した時間量毎に前記クロックによる時刻によっ てファイル名を付して順欠登録(蓄積)するとともに、 一覧表示部によって視覚的インタフェースが形成される ことから、人による分類登録作業が不要となる。

【0010】また、本発明によれば、映像情報をあらかじめ設定した時間量毎に前記クロックによる時刻によってファイル名を付して順次登録(蓄積)するとともに、一覧表示部によって視覚的インタフェースが形成されることから、誤った分類が行われなくなる。また、視覚的インタフェース故に映像情報を把握し易くなる。

【0011】また、本発明によれば、前記絶対時間情報

を参照し、蓄積されている映像情報の中で最も古い映像 情報を特定し、その映像情報を削除することによって、 映像データの削除作業が自動化できるようになり、常に 最新の映像情報を知ることができる。

【実施例】以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細 に説明する。

【0013】 [実施例1] 図1は本発明による実施例1 のテレビ映像を蓄積・管理・アクセス・利用する映像管 理表示装置の概要構成を示すブロック構成図であり、1 10 ず、映像データの蓄積、登録時の処理について説明す 1は映像入力部、12は計算制御部、13は一覧表示 部、14は表示ディスプレイ、15はクロック、16は 映像蓄積部、17は絶対時間情報蓄積部、18は指示入 力部である。

【0014】映像入力部11は、アンテナ、チューナ、 A/D変換器等からなり、アンテナから入ったテレビ信 号をチューナで受信してデジタイズして計算制御部12 に逐次映像情報 (映像データ) を送り出すようになって いる。

【0015】計算制御部12は中央演算処理装置 (CP U)からなり、(1)前記映像入力部11から送られて きた映像データを映像蓄積部16に逐次転送したり、

(2)映像データを映像蓄積部16に送ると同時に、ク ロック15から現在時刻(何時何分何秒)を得、映像デ ータが蓄積されている場所を示すポインタ情報と現在時 刻を組にして絶対時間情報蓄積部17に蓄積したり、

(3) 一覧表示部13の一覧表の作成を行ったりするも のである。

【0016】一覧表示部13はバッファメモリからな り、一覧表を一時保持する。一覧表示の具体例について 30 は後述する。

【0017】表示ディスプレイ14は、たとえば、CR Tディスプレイや液晶ディスプレイ等を用い、一覧表や 映像情報等を表示する。

【0018】クロック15はクロック発生装置からな り、クロックに基づいて、所定時間における単位映像情 報(絶対時間情報:ファイル)に絶対時間によるファイ ル名を付与するために用いる。

【0019】映像蓄積部16は、たとえばハードディス クと映像圧縮用のハードウェアから構成され、前記計算 40 制御部12から送られてきた映像データを圧縮符号化し た上でハードディスクに記録する。

【0020】絶対時間情報蓄積部17は、ハードディス クからなり、たとえば、図4のような形で絶対時刻情報 と映像情報との関係を保持する。図4の41のカラムは 絶対時間情報を保持し、図4の42のカラムは映像情報 が蓄積されている場所を示すポインタ、具体的には、ハ ードディスクのシリンダ番号、セクタ番号等の情報を保 持する。このテーブルの簡易な実現法として、オペレー

用する方法がある(絶対時間情報をファイル名とし、映 像情報をファイルとして管理する)。この方法(一実現 方法)については、A.S.Tanenbaum,"Operating System s:Design and Implimentation,"Prentiec→Hall,1987℃ 記載されている。

【0021】指示入力部18は、キーボード、マウス等 からなり、映像情報の読み出しの指示や絶対時間情報の 単位時間の設定変更指示等を行うためのものである。

【0022】このような映像管理表示装置において、ま る。前記映像入力部11はテレビ信号をチューナで受信 し、デジタイズして計算制御部12に逐次映像情報(映 像データ)を送り出す。計算制御部12では、前記映像 入力部11から送られてきた映像データを映像蓄積部1 6に逐次転送する。映像蓄積部16は、たとえばハード ディスクと映像圧縮用のハードウェアから構成され、計 算制御部12から送られてきた映像データを圧縮符号化 した上でハードディスクに記録する。また、計算制御部 12では、映像データを映像蓄積部16に送ると同時 20 に、クロック15から現在時刻(何時何分何秒)を得、 映像データが蓄積されている場所を示すポインタ情報と 現在時刻を組にして絶対時間情報蓄積部17に蓄積す る。ここでは、前記クロック15から得られる時刻、す なわちテレビ番組の放送時間が"テレビ映像にまつわる 絶対時刻情報"として蓄積されているわけである。

【0023】本実施例の映像管理表示装置では、クロッ クから自動的に得られる絶対時間情報を映像に対してイ ンデックスとして付与する構造となっている。この結 果、従来の映像データベースとは違って、人がキーワー ドをつけたり分類を行ったりする面倒な作業(登録作 業) は不要となる。したがって、人による誤った分類は 発生しないことになり、分類ミスに起因する検索不良が 発生しなくなる。

【0024】また、映像情報の分類化は人によって好み があり、全ての人に受け入れられるとは考え難いが、本 実施例の場合には映像情報は絶対時間情報ごとにインデ ックスが付与され、かつとのインデックスを基に一覧表 示が行われるため、万人に受け入れやすいものとなる。 【0025】前記一覧表示部では、24時間分の映像を "1時間"を単位として一覧表示する。一覧表示は、図 2に示すように、表示ディスプレイ14に表示される。 図2の横長の矩形部分は各時間帯21を示すものであ り、0時~23時までが表示されている。また、各時間 帯21内には複数の画像22が表示されている。本実施 例では各画像22は、10分おきに抜粋した画像(0時 0分、0時10分、0時20分等6画像)を並べたもの である。テレビ放送では0分、30分といった切りのい い時刻に番組が開始、終了することが多いので、図2の ように"1時間"を単位として時間順に一覧表示するの ティングシステムが提供するファイル管理テーブルを利 50 が自分が欲しい映像を見つけ出すのに好適である。さら

に、正午前後にはニュースがあるとか、野球中継は夜7 時くらいからであるといった事前知識が検索を容易にす る。また、新聞等に掲載されている番組表に載っている 放送時間を頼りに、所望の映像を捜し出すこともこの視 覚的インタフェースによって容易になる。

【0026】前記視覚的インタフェースの表示手続き (アクセス) について、図5のフローチャートに従って 説明する。まず、絶対時間情報の単位を、例えば、"1 時間"に初期設定する(ステップ801)。

【0027】つぎに、設定された絶対時間情報の単位に 10 応じて、レイアウト情報(803)を読み込む(ステッ プ802)。レイアウト情報は、たとえば、図2に示す ような一覧表示を行う際に、画像をどの位置に、どの大 きさで、何枚並べるか、といった配置に関する諸条件に ついて定義するものであり、絶対時間の単位に応じて別 のものが用意される。たとえば、時間単位を"10分" と設定すれば、別のレイアウト情報が読み込まれて、図 3に示すような一覧表示が行われる。806に蓄積され ている映像情報を絶対時間情報を参照しながら引き出 し、レイアウト情報(803)に従って画面配置し(ス 20 テップ805)、一覧表示部13に映像情報を転送する (ステップ812)、という処理を表示すべき画像がな くなるまで繰り返す(ステップ804)。

【0028】図2の一覧表示の中に自分の見たい映像が 見つかったら、指示入力部18でその映像を指示すると とによって計算制御部12が映像の再生を開始する。処 理の流れとしては、図5に示すように、指示入力がある と、指示入力を検知し(ステップ807)、指示が映像 再生であれば(ステップ808)、指定された映像の再 生を行う(ステップ809)。指示入力部はマウス等の ポインティングデバイスでもよいし、テレビのリモコン のようなもので番号を指定する方式でもよい。映像の再 生を開始する代わりに、映像要約、たとえば、間引き映 像を再生し、完全な映像を見たいときにはビデオオンデ マンドセンタにアクセスし、ペイパービューで見られる ようにしてもよい。必要な番組だけを他のメディア、例 えば光磁気ディスク等にコピーするような指示入力を受 け付けるようにすることもできる。

【0029】映像内容についてさらに詳しく知りたいと きには細かい時間単位で、概略を知りたい場合には粗い 単位で一覧表示を行うようにすると、映像へのアクセス が迅速に簡単にできるようになる効果がある。たとえ ば、指示入力部から特定の指示を行うことによって、一 覧表示部は指定された1時間分の映像内容の詳細を"1 0分"を単位として図3のような形で一覧表示する。横 長の矩形表示枠30の左端の各数値31は、0分、10 分,20分と各10分代毎の数値が表示されている。ま た、各矩形表示枠30内には左から右に亘って複数の分 単位画像32が表示されている。すなわち、前記分単位 画像32は10分間の間に現れる場面のうち代表的なも のが並べられる。指示入力部18(たとえば、マウス) から単位時間の変更が計算制御部12(CPU)に通知 されると、図5のフローチャートのステップ810から の処理に従って一覧表を書き換える。

【0030】処理の流れは、指示入力が検知され(ステ ップ807)、その指示が絶対時間の単位を変更するも のであったら(ステップ810)、絶対時間単位を再設 定し (ステップ811)、変更後の単位に対応するレイ アウト情報を読み込み(ステップ802)、再表示を行 う(ステップ804、805)。代表画面を抜き出す方 法は、例えば、場面の変わり目(カット点)を検出し、 その画像を並べるようにしてもよいし、場面変わりの画 像のうちテロップが入っているものを抜き出すようにし てもよい。また、コマーシャル (CM) が代表画面とし て表示されないように工夫を加えることもできる。

【0031】つぎに、映像データの削除処理について説 明する。映像データを次々に登録していくと、蓄積容量 の制限のため古いデータを削除する必要が出てくる。従 来のデータベースでは、どのデータを削除するかを人手 で指定してやる必要があったが、絶対時間情報を参照し 最も古いデータから削除するようにすれば、人手による 削除作業が不要となる。すなわち、蓄積容量を気にしな いで映像を次々に蓄積していくことが可能になる。テレ ビ映像情報を蓄積しておく場合、例えば、24時間以前 に蓄積した古い映像から削除するようにすれば(すなわ ち、最近24時間以内のものは削除しないで残しておく ようにすれば)、自動的に最近1日分の映像が蓄積、管 理され、利用できるようになる。

【0032】本実施例によれば、映像情報は順次映像情 報蓄積部に蓄積され際、設定された絶対時間情報ごとに 自動的にファイル化されかつファイル名が付与されると ともに、絶対時間情報を参照し最も古いデータから自動 的に削除されることから、映像情報の登録および削除が 容易となる。

【0033】 [実施例2] 図6は本発明の他の実施例、 すなわち、実施例2による映像管理表示装置の構成を示 すブロック図である。映像管理表示装置は、計算制御部 51, 一覧表示部52, 表示ディスプレイ53, CDR OM 5 4, 指示入力部 5 5, ビデオデッキ 5 6 を有す る。この実施例では、CDROMを使ったCATV、テ レビ放送の録画予約インタフェースに関するものであ る。前記CDROM54には、来週1週間に放送される テレビ番組予告が映像情報として蓄積されており、番組 の放送日時が絶対時間情報として蓄積されている。もち ろん、CDROM以外のメディアに映像情報を蓄積して おいてもよいし、ネットワークを介してその情報にアク セスするようにしてもよい。計算制御部51は、CDR OM (54) に蓄積されている絶対時間情報を読み出 し、絶対時間情報の持つ自然な順序に従って(この場

合、日時の順:経時的順序)番組の要約情報を、一覧表

7

示部52で、たとえば、図2のように、レイアウトし、 表示ディスプレイ53に表示する。

【0034】一覧表示画面を見て、興味を持った番組については、その要約映像を見ることができるようにしておくと、録画するかしないかの意思決定が容易になる効果がある。このとき、例えば、時間的にコマ落しをして自動的に作成される紙芝居のような映像を要約映像として用いると、CDROM等の蓄積メディアに大量の映像情報を蓄えることができるようになるので好適である。

【0035】映像要約としては、例えば、映画の予告映 10像であったり、自動的に作成された要約映像であってもよい。要約映像の作成方法については特願平5-15429分報"速見映像を作成する方法および装置"に記載されているものがある。

【0036】また、要約映像は動画像である必要はなく、静止画像、テキスト情報、ハイパーテキストであったりしてもよい。

【0037】また、静止画像を図7のように縮小して並べたものでもよいし、図8のように静止画像71とテキスト情報72を組み合わせたものでもよい。

【0038】録画したい番組が決まったら、その放送開始時刻を指示入力部55から計算制御部51に伝える。計算制御部51がCDROM54に書き込まれているチャンネル、放送日、放送開始時刻、番組長などの情報を参照し、ビデオデッキ56に録画予約の命令を送る。

【0039】以上、本発明者によってなされた発明を、 前記実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は、前 記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱し ない範囲において種々変更可能であることは勿論であ る。たとえば、映像蓄積部が遠隔地にある場合には、ユ 30 ーザ側のシステムと蓄積側のシステムの間をネットワー クでつなぐようにしてもよい。実施例1では絶対時間情 報をクロックから自動的に得ているが、人が撮影日時等 の絶対時間情報をキーボード等を用いて入力するように しても、映像データの登録作業が容易になるという本発 明の効果を損なわない。なぜなら、絶対時間情報の入力 作業は映像の分類作業やキーワードを付与する作業に比 べればずっと単純で誰にでもすぐできる簡単な作業であ るからである(キーワードや分類構造が感性に依る要素 が多いのに対して、絶対時間情報は映像に固有の絶対的 40 なものであるため)。

【0040】また、前記映像情報と前記絶対時間情報は別々のメディアに蓄積されていても構わない。例えば、オリジナルの映像はビデオテーブに蓄積しておき、その要約映像と絶対時間情報をコンピュータから高速アクセス可能なハードディスクに蓄積してもよい。絶対時間の

単位を実施例では"1時間"、"10分"としているが、年、月、日、週、時間、分、秒など様々なものをとり得る。

[0041]

【発明の効果】本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下記のとおりである。本発明の映像管理表示装置によれば、どこに自分の欲しい映像情報が入っているかを視覚的に把握できる視覚的インタフェースが提供されることから、映像の分類構造について知らなくても自分の欲しい映像情報を容易に知ることができる。

【0042】また、本発明の映像管理表示装置によれば、映像情報は自動的にファイルされて絶対時間によるファイル名が付与されて登録されるとともに、設定映像情報量を越える映像情報(映像データ)は古いものから自動的に削除されるため、映像情報の登録・削除の処理が簡単にできる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例による映像管理表示装置の構 20 成を示すブロック構成図である。

【図2】本実施例の映像管理表示装置における24時間の映像の一覧表示インタフェースの例を示す説明図である

【図3】本実施例の映像管理表示装置における60分の映像の一覧表示インタフェースの例を示す説明図である。

【図4】本実施例の映像管理表示装置における絶対時間 情報と映像情報の相関を示す説明図である。

【図5】本実施例の映像管理表示装置における一覧表示 処理手順を示すフローチャートである。

【図6】本発明の他の実施例による映像管理表示装置の 構成を示すブロック図である。

【図7】本発明の他の実施例による映像管理表示装置に おいて静止画像を一覧表示した映像要約表示の一例を示 す説明図である。

【図8】本発明の他の実施例による映像管理表示装置に おいて静止画像とテキストを同時表示した映像要約表示 の一例を示す説明図である。

【符号の説明】


11…映像入力部、12…計算制御部、13…一覧表示部、14…表示ディスプレイ、15…クロック、16…映像蓄積部、17…絶対時間情報蓄積部、21…時間帯、22…画像、51…計算制御部、52…一覧表示部、53…表示ディスプレイ、54…CDROM、55…指示入力部、56…ビデオデッキ、71…静止画像、72…テキスト情報。

4

. !


【図1】


図 1

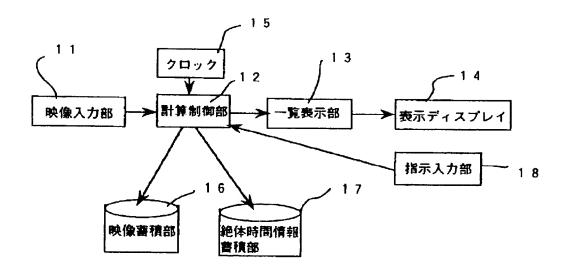

【図2】


【図3】





【図7】

図7




(図4) **図4**41

42 **映像情報書積部**00:00 0 11


00:02 25

00:03 30



【図6】

[図8]



٠;

• :

【図5】

図 5

